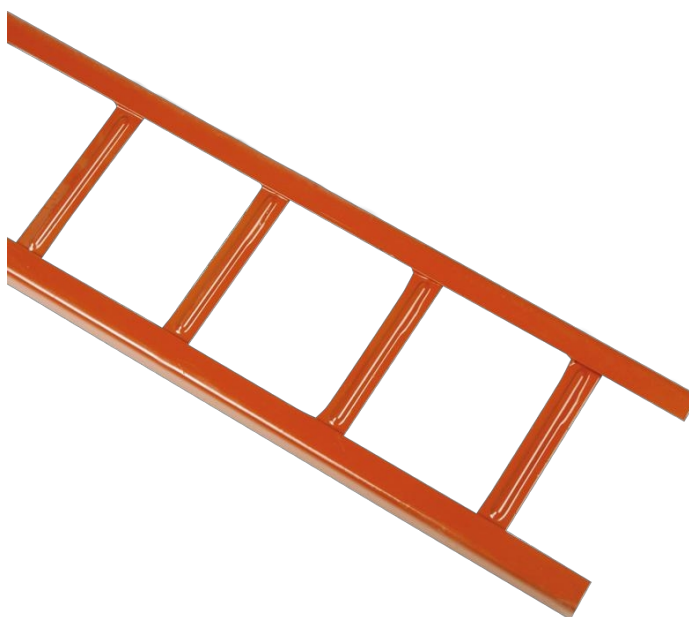


**Technický list produktu****Sněhová zábrana**

- Popis:
- zabraňují prudkému sesuvu sněhu ze střechy,
  - dobře chráněná proti korozi,
  - upevněna ke střešní konstrukci pomocí systémových řešení mdm<sup>®</sup>.

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>             | Úhelníky 20 x 20 x 2 [mm] z oceli třídy S235JR, ocelová páska 20 x 1 [mm]                                                                                                     |
| <b>Výška plotu</b>          | 155 [mm] nebo 200 [mm] (tolerance +/- 2 [mm])                                                                                                                                 |
| <b>Délka plotu</b>          | 2,0 / 3,0 [m] (tolerance +/- 5 [mm]);                                                                                                                                         |
| <b>Typ povrchové úpravy</b> | Zinkový povlak (žárové zinkování) nebo zinkový povlak a práškový lak                                                                                                          |
| <b>Ostatní</b>              | Rozteč úchytů plotu je třeba přizpůsobit příslušné zóně zatížení sněhem:<br>- pro zóny I, II, III – rozestup maximálně 60 [cm]<br>- pro zóny IV, V – rozteč maximálně 40 [cm] |

**Bielsko-Biała, 29. 08. 2017**  
(místo a datum vystavení)